


BÉTAILLÈRES



MODELE	Dimensions int (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
14BT25F (droite)	1.35 x 2.50 x 1.90	1400	600	800	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16BT30F	1.45 x 3.00 x 2.06	1600	750	850	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
20BT30F	1.62 x 3.00 x 2.06	2000	850	1150	2 x 1100 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
25BT36F	1.62 x 3.00 x 2.06	2500	900	1600	2 x 1300 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
25BT38F	1.85 x 3.00 x 2.06	2500	1000	1500	2 x 1300 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
30BT30F LED	1.85 x 3.00 x 2.06	3000	1000	2000	2 x 1600 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
30BT35F LED	1.85 x 3.50 x 2.06	3000	1100	1900	2 x 1600 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
35BT35F LED	1.85 x 3.50 x 2.06	3500	1200	2300	2 x 1800 kg freinés	Oui	195 R14C	Carré 70 à roue
35BT40F LED	1.85 x 4.00 x 2.06	3500	1350	2150	2 x 1800 kg freinés	Oui	205 R14C	Carré 70 à roue

BARRIÈRES DE CHARGEMENT

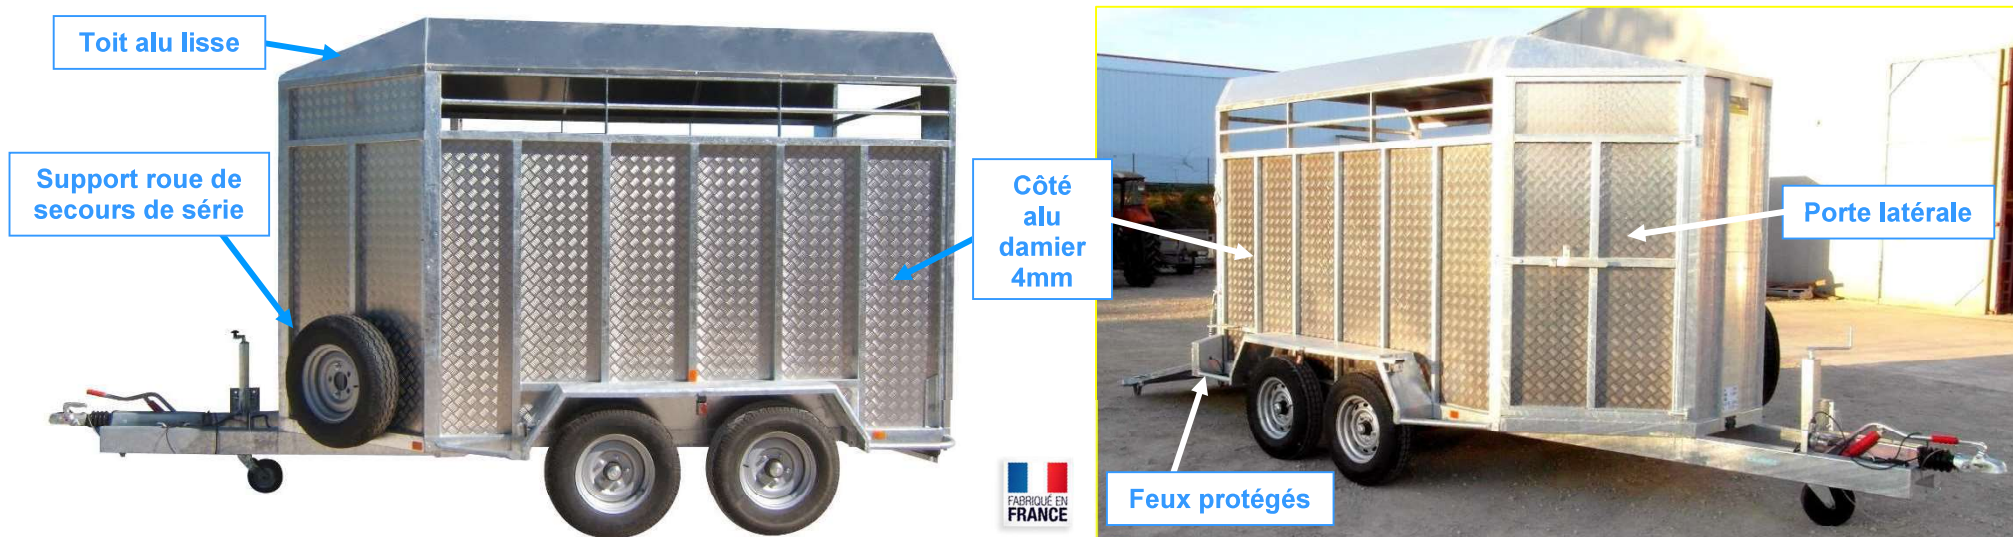

Barrières de chargement portefeuille



Barrières de chargement latéral

Pour toutes autres options nous consulter




RÉFÉRENCES	OPTIONS
OPBARCHARP	Barrières de chargement portefeuille
OPBARCHARL	Barrières de chargement latéral

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr


Site : www.remorque-routiere.com

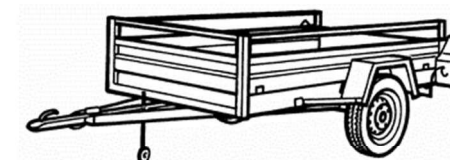

SÉPARATIONS INTÉRIEURES



Séparation intérieure 2 battants sur rail

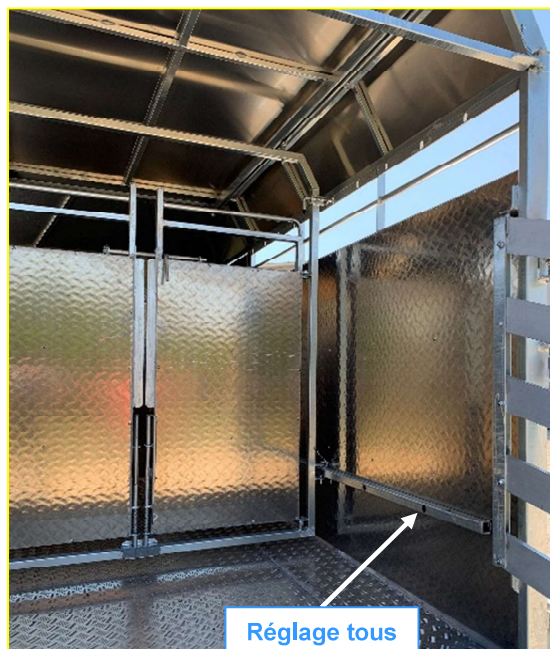

Réglage tous les 25 cm



Séparation intérieure 2 battants 3 positions



Séparation longitudinale

Pour toutes autres options nous consulter



RÉFÉRENCES	OPTIONS
OPSEPRAIL	Séparation intérieure 2 battants sur rail
OPSEP1	Séparation intérieure 1 battant 2 positions
OPSEP2	Séparation intérieure 2 battants 3 positions
OPSEPLONG	Séparation longitudinale (pour chevaux)

OPTIONS DIVERSES



Roue de secours

Face avant droite



Feux à LED



Barre de poitrail

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours 165/70/13
RS1857013	Roue de secours 185/70/13
RS185R14C	Roue de secours 185 R14C
RS195R14C	Roue de secours 195 R14C
RS205R14C	Roue de secours 205 R14C

Pour toutes autres options nous consulter




RÉFÉRENCES	OPTIONS
OPFACEDROITE	Face avant droite
OPFEUXLEDAR	Feux arrière à LED
OPBARRE	Barre de poitrail
OPDIV	Plafonnier

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

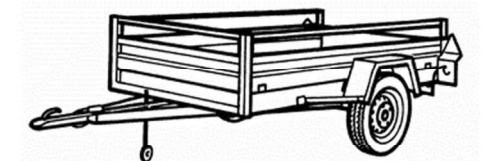

ÉTAGE A MOUTONS

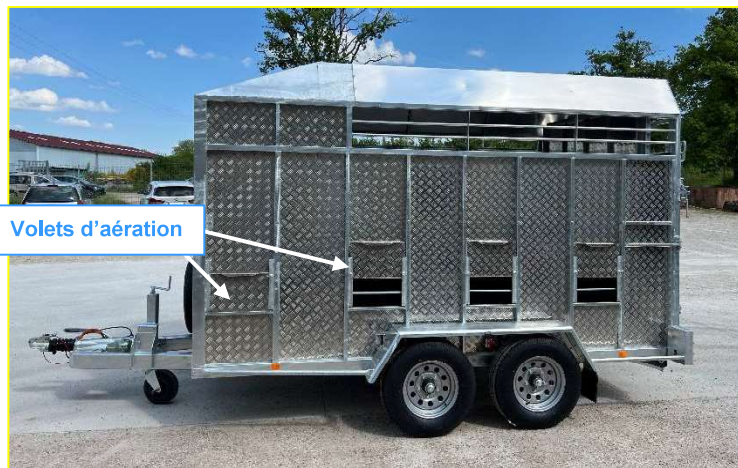

RÉFÉRENCES	DIM. ETAGE UTILE (m)
OPETAGE30	1.62 x 3.00 x 2.06
OPETAGE30	1.85 x 3.00 x 2,06
OPETAGE35	1.85 x 3.50 x 2,06
OPETAGE40	1.85 x 4.00 x 2,06

- Étage démontable
- Plancher alu strié antidérapant
- Pont en 1 ou 2 parties
- Volets d'aération intérieur

ROUES ENCASTRÉES

