


BENNE



Bennage par vérin télescopique 3 étages + pompe manuelle

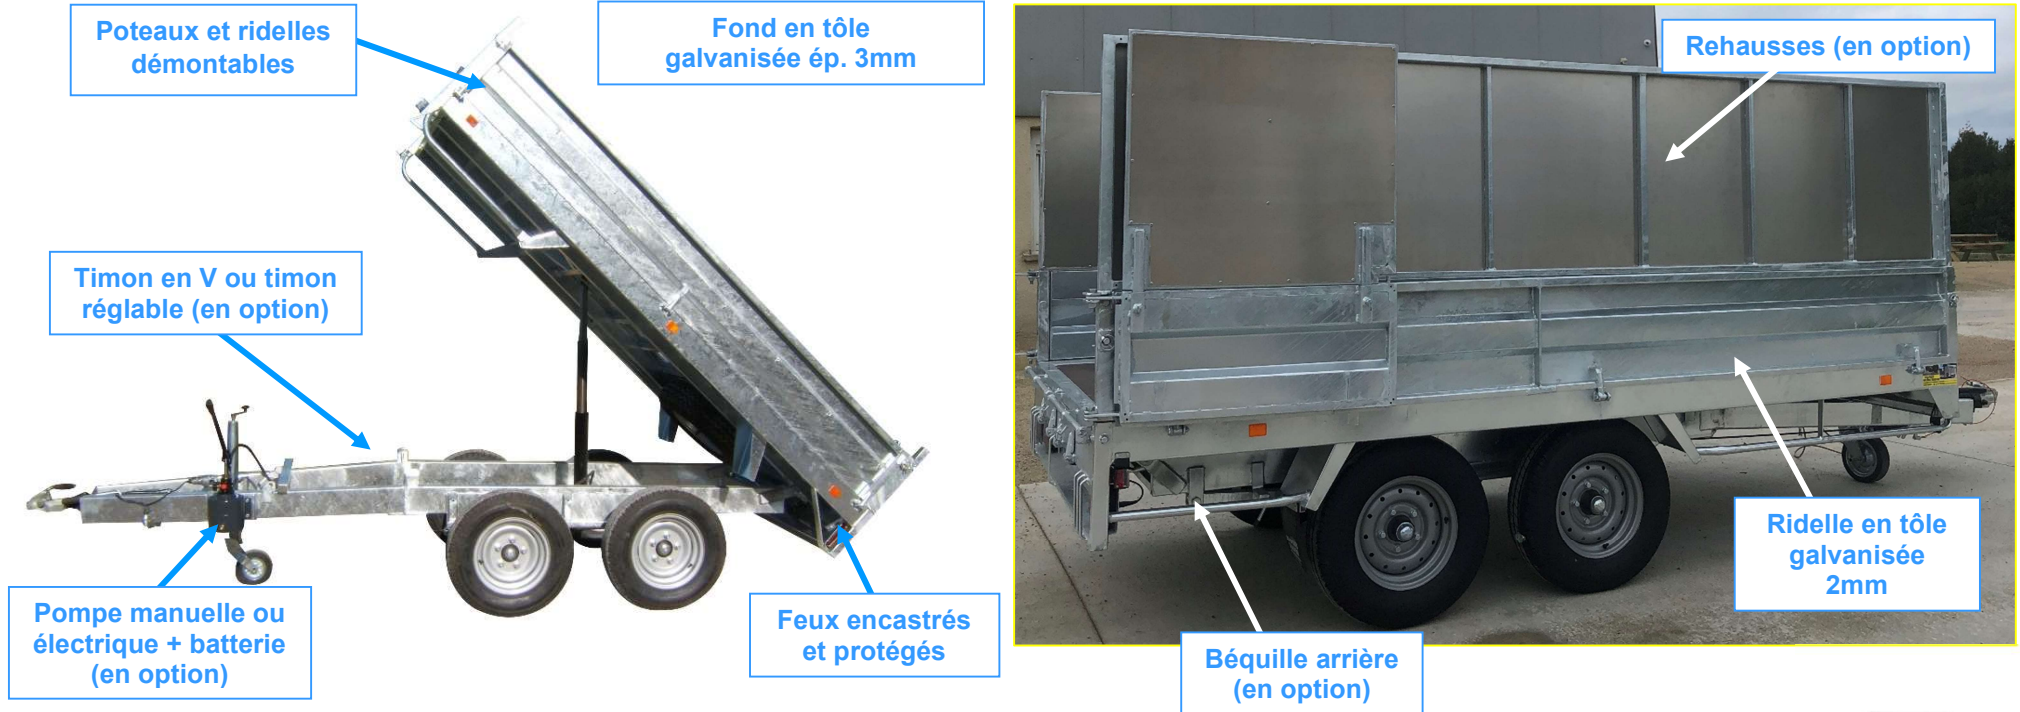

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
BE25F	1.60 x 2.50 x 0.35	1400 à 1800	680	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
BE30F	1.70 x 3.00 x 0.40	2000 à 2500	800	2 x 1300 kg freinés	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
BE35F	1.70 x 3.00 x 0.40	3000 à 3500	900	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Carré 70 à roue

OPTIONS

Roue de secours

2 Rampes sur glissière 2.50 x 0.35

Pompe électrohydraulique et batterie

Timon réglable à parallélogramme

Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.60

Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.80

Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 1.00

Porte échelle

Feux à LED

Pour toutes autres options nous consulter



CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

