


# PLATEAU FIXE ET BASCULANT




## QUELQUES EXEMPLES :

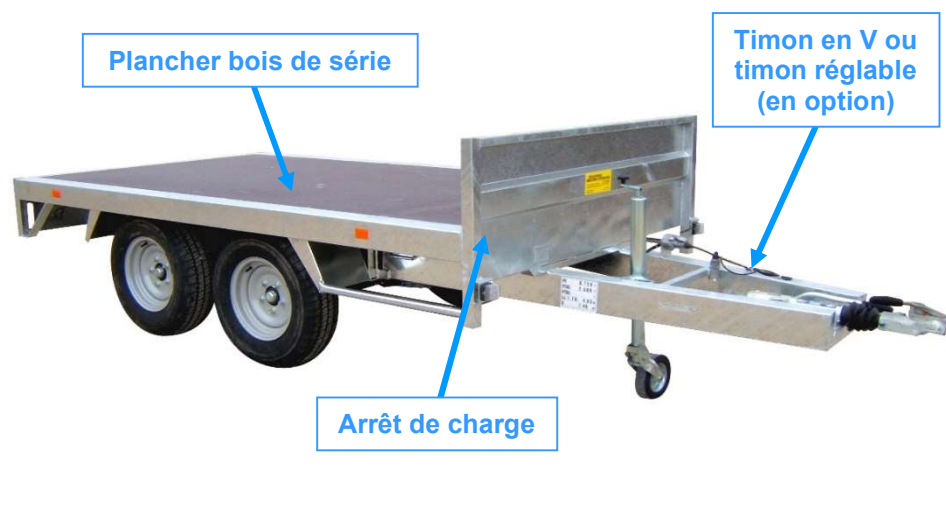


Longueur de 3.00 m à 6.50 m – Largeur de 1.60 m à 2.55 m

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
<b>PL30F</b>	1,80 x 3,00 x 0,35	1400 à 1800	550	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>PL40F</b>	2,00 x 4,00 x 0,40	2000 à 2500	720	2 x 1300 kg freinés	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>PL50F</b>	2,20 x 5,00 x 0,40	3000 à 3500	840	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Carré 70 à roue

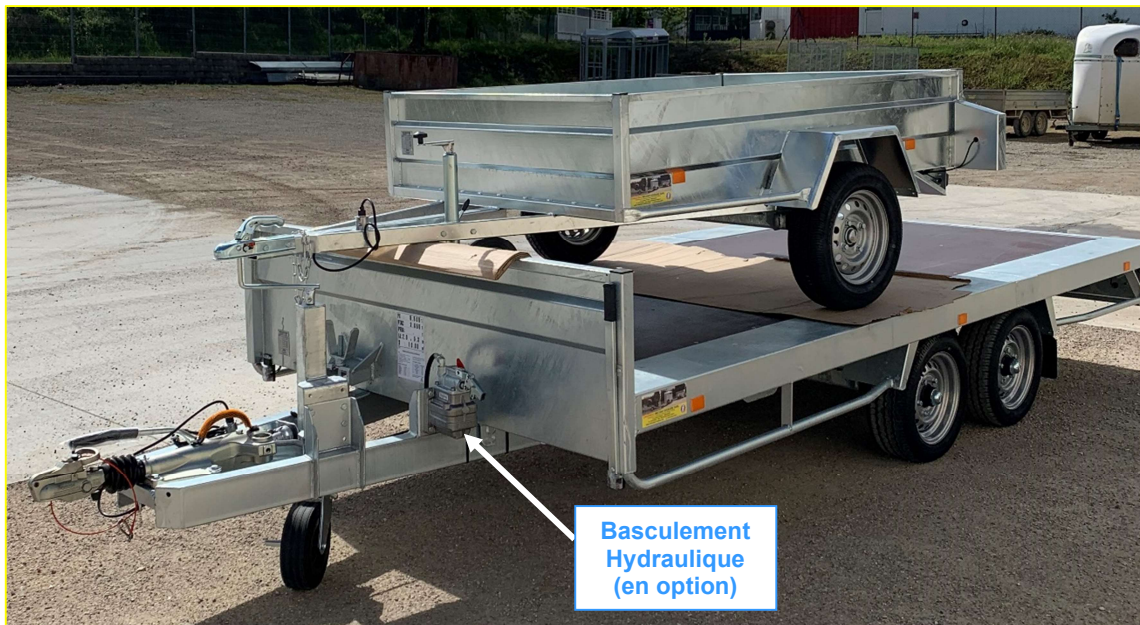

Basculement  
Hydraulique  
(en option)

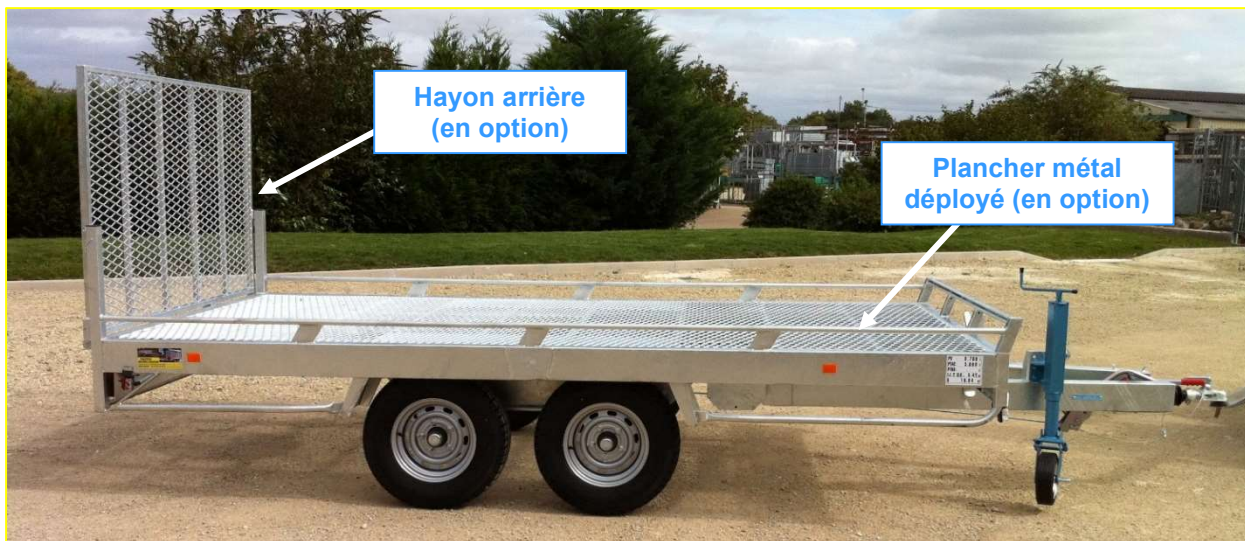

Hayon arrière  
(en option)

Plancher métal  
déployé (en option)

## OPTIONS

Roue de secours 185/70/13

Plancher tôle galva / métal déployé / tôle larmée

4 Roues taille basse 195/50/13C

Ridelles côtés + arrière démontables hauteur 0.35

Basculement hydraulique

2 Rampes 2.50 x 0.35 sur glissière

Treuil 1200 kg à câble

Treuil 2500 kg à câble

2 Cales de roues

Rambarde sur côté

Pour toutes autres  
options  
nous consulter

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

